

OISHI

ELECTRONICS

3Polos, 32Amp, Conmutadores (1-0-2)

Diagrama de conexión y dimensiones del producto

32 A 3 Faz Kutup Değiştirici Şalter

32 A 3 Phase Changeover Cam Switch

BAĞLANTI ŞEMASI
CONNECTION DIAGRAM

1	X		X		X	
0						
2		X		X		X

YANDAN GÖRÜNÜŞ
SIDE

ÇERÇEVELER
FRAMES

STANDART ÇERÇEVE
STANDARD FRAME

ALT KAPAK
BOTTOM COVER

ALT KAPAK
BOTTOM COVER

KUT IP 6504

YPT 305 032

MUHAFAZA KUTUSU
PROTECTION ENCLOSURE

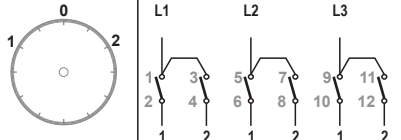



KOD
CODE

PROPIEDADES TÉCNICAS

Class:	AC-23A
Corriente operativa nominal (Ie):	32Amp
Tensión nominal de aislamiento (Ui):	690V
Tensión operativa nominal (Ue):	32A. 380-440V AC / 50-60Hz
Vida eléctrica:	min. 10.000 ciclos
Posición total:	3
Estándar:	EN 60947-3
Temperatura de funcionamiento:	-20 / +60 °C
Protección de carcasa de plástico:	-

3Polos, 63Amp, Conmutadores (1-0-2)

Diagrama de conexión y dimensiones del producto

63 A 3 Faz Kutup Değiştirici Şalter 63 A 3 Phase Changeover Cam Switch	BAĞLANTI ŞEMASI CONNECTION DIAGRAM							ÇERÇEVELER FRAMES		ALT KAPAK BOTTOM COVER																						
																																
	<table><tr><td>1</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr></table>							1	X		X		X		0							2		X		X		X	STANDART ÇERÇEVE STANDARD FRAME		ALT KAPAK BOTTOM COVER	
	1	X		X		X																										
	0																															
2		X		X		X																										
YANDAN GÖRÜNÜŞ SIDE																																
																																
							KUT IP 6504		MUHAFAZA KUTUSU PROTECTION ENCLOSURE																							
							YPT 305 TR63		KOD CODE																							

PROPIEDADES TÉCNICAS

Class:	AC-23A
Corriente operativa nominal (Ie):	63Amp
Tensión nominal de aislamiento (Ui):	690V
Tensión operativa nominal (Ue):	63A. 380-440V AC / 50-60Hz
Vida eléctrica:	min. 10.000 ciclos
Posición total:	3
Estándar:	EN 60947-3
Temperatura de funcionamiento:	-20 / +60 °C
Protección de carcasa de plástico:	-