

AH3

TEMPORIZADOR ENCHUFABLE



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Circuito CMOS de alta estabilidad y precisión.
- Cuatro rangos configurables con interruptores DIP.
- De 0,1 s a 1 h para aplicaciones versátiles.
- Contactos temporizados 2C (DPDT) · 10 A.

CONFIGURACIÓN RÁPIDA


Seleccione la serie y el rango deseado usando los interruptores DIP del frontal.

RANGOS DE TIEMPO

Time range series	Position of time range selector			
A	1S (0.05S-1S)	10S (0.1S-10S)	60S (0.5S-60S)	10M (10S-10M)
B	3S (0.05S-3S)	30S (0.5S-30S)	3M (1S-3M)	30M (30S-30M)
C	6S (0.1S-6S)	60S (0.5S-60S)	6M (1S-6M)	60M (30S-60M)

Ajuste cada serie mediante la posición del selector de...

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

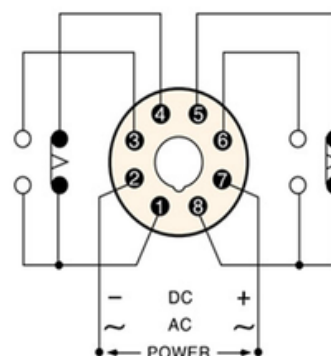

Alimentación CA/CC y contactos de salida claramente identificados.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión nominal	12 / 220V CA CC
Frecuencia	50 / 60 Hz
Tensión de operación	CA 85–110 % · CC 80–110 % de la tensión nominal
Consumo	Aprox. 2 VA en CA · Aprox. 2 W en CC
Método de control	Temporización con reinicio automático
Contacto de salida	250 V CA · 10 A (F.P.=1)
Ambiente	–10 °C a +55 °C · Humedad relativa 45–85 %